


NORA HOPA

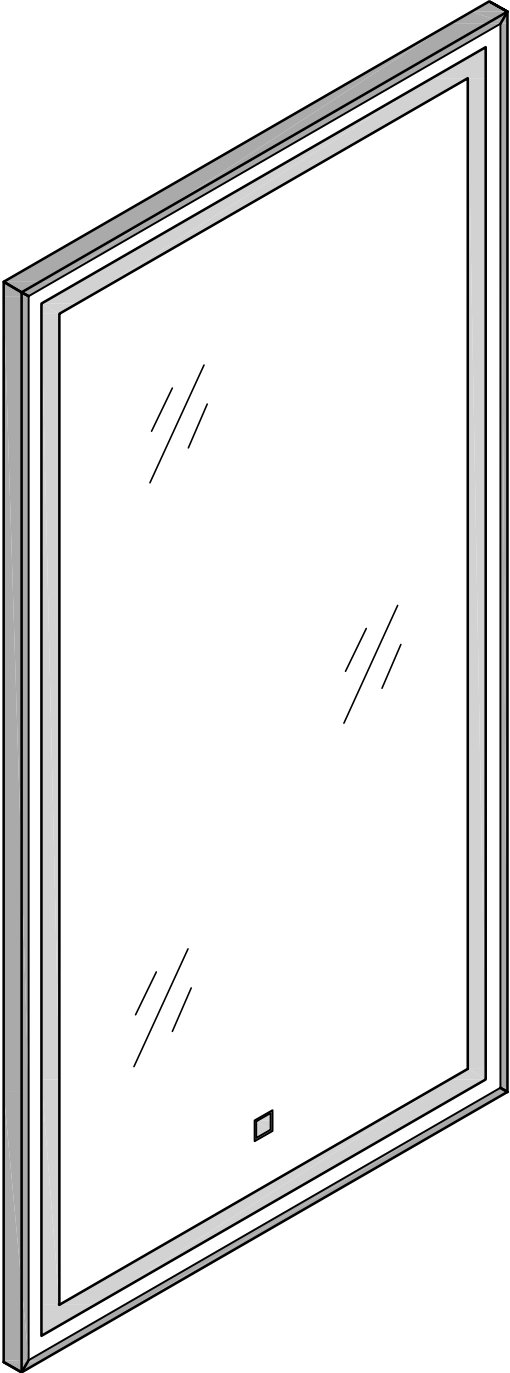

Внимание

Перед монтажом проверьте целостность зеркала и комплектующих.
В холодное время года при перепадах температур обязательно после транспортировки в жилое помещение выждать перед установкой 24 часа.

Назначение

Зеркало с LED подсветкой предназначено для повседневного визуального контроля внешнего вида и декоративного светового оформления интерьера и может использоваться только в сухих и тёплых помещениях с отоплением и вентиляцией при температуре воздуха не ниже $+10^{\circ}\text{C}$ и относительная влажность воздуха 60–70%. Не рекомендуется использовать зеркала в помещениях с повышенной влажностью, таких как сауны, бассейны.

Зеркало с подсветкой соответствует требованиям следующих нормативных документов:

Технические условия, номер ТУ 32.50.31-001-26269457-2025

"Зеркало навесное с подсветкой серии Р"

Коды ТН ВЭД ЕАЭС : 7009920000; 7009910000;

ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования;

ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств

Общие сведения и устройство зеркала с Led-подсветкой

Зеркало с подсветкой предназначено для подключения к электрической сети напряжением 220В/50Гц. На обратной стороне зеркала смонтирован декоративный пластиковый контур, по которому наклеена Led-лента. Питание светильника осуществляется от электрической сети 220В через блок питания постоянного напряжения 12В, который закреплен с внутренней стороны зеркала. Включение подсветки происходит за счет касания пальцем в области расположения сенсорного выключателя.

Технические характеристики

-Led-лента:

Постоянное напряжение	12В
Мощность	9,6 Вт/м
Класс пылевлагозащиты	ip20
Цветовая температура	5800-6300К (холодный свет)
Количество светодиодов	120шт/м
Тип светодиодов	2835

-Блок питания:

Mini LED Power Supply For Light Box Model:36W-12V

Входное напряжение питания 220В

Выходное напряжение 12В

Мощность 36Вт 4А

-Датчик на взмах с диммированием:

Входное напряжение DC-12В

Выходная мощность 48Вт

Сетевой шнур с вилкой:

Номинальное напряжение 250В

Номинальный ток 2,5А

Сечение проводников 2x0,75мм

Степень пылевлагозащиты IP20

Требования безопасности

Установку зеркала с подсветкой следует поручить квалифицированному специалисту. Установку и обслуживание светильника производить только при отключении его от электрической сети. Необходимо предохранять зеркало от ударов и падений. Запрещается эксплуатация зеркала с led-подсветкой с поврежденным корпусом.

Уход за изделием

Бережно относитесь к стеклянной поверхности зеркала во избежание царапин, сколов и трещин. Избегать ударов по стеклянной поверхности тяжелым твердыми предметами. Зеркало следует регулярно чистить, не допуская возникновения стойких загрязнений. Для ухода за зеркалом следует использовать чистящую жидкость для стекла и мягкую ткань (микрофибра), не оставляющую на поверхности стекла волокон. Нельзя подвергать изделие воздействию кислот или других химически агрессивных веществ. Не следует поливать и распылять чистящие средства непосредственно на зеркало. Зеркало с led-подсветкой во время чистки следует отключить от напряжения питания 220 В.

Утилизация

Зеркало не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы утилизируется в соответствии с правилами утилизации бытовой электронной техники.

Гарантийные обязательства


Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 24 месяца со дня продажи торгующей организацией. В случае обнаружения неисправности до истечения гарантийного срока при соблюдении правил установки и эксплуатации следует обращаться в торгующую организацию, продавшую этот товар. При этом необходимо предъявить товар, товарный чек и руководство по эксплуатации с датой продажи и штампом торгующей организации, продавшей изделие. Товар подлежит замене только при возврате полной комплектации.

ВНИМАНИЕ! Гарантия не распространяется:





- на изделие, имеющее механические повреждения;
- в случаях несоблюдения правил эксплуатации и ухода за зеркалом;
- в случаях внесения покупателем технических изменений в конструкцию зеркала.

Свидетельство о приемке и продаже






Товар соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и признан годным к эксплуатации.



20-30 min

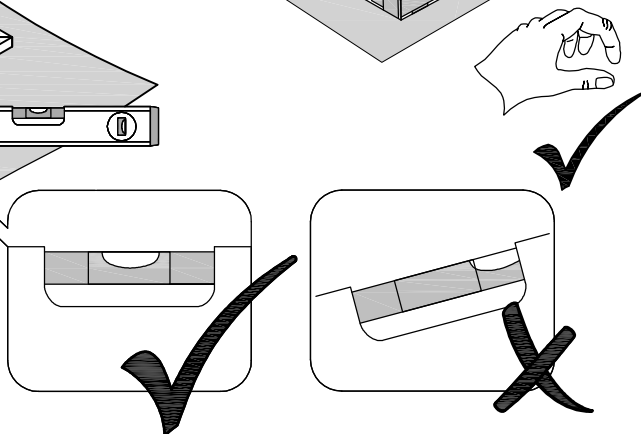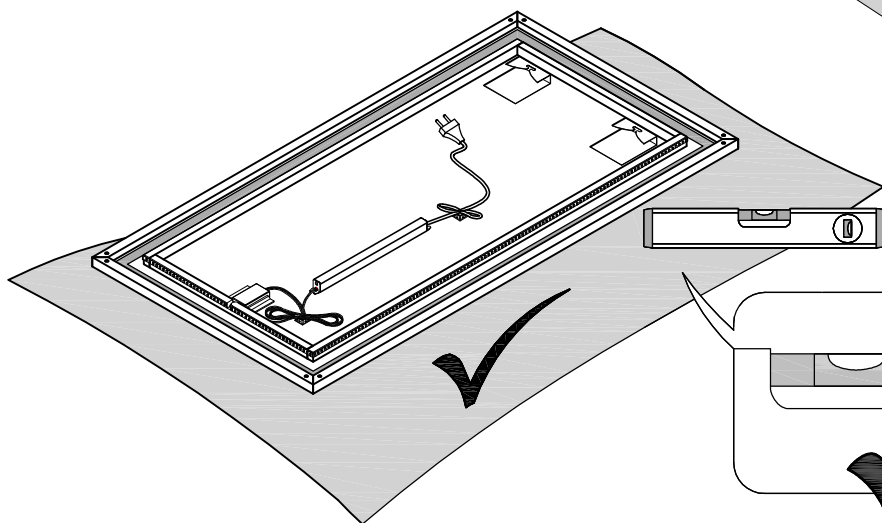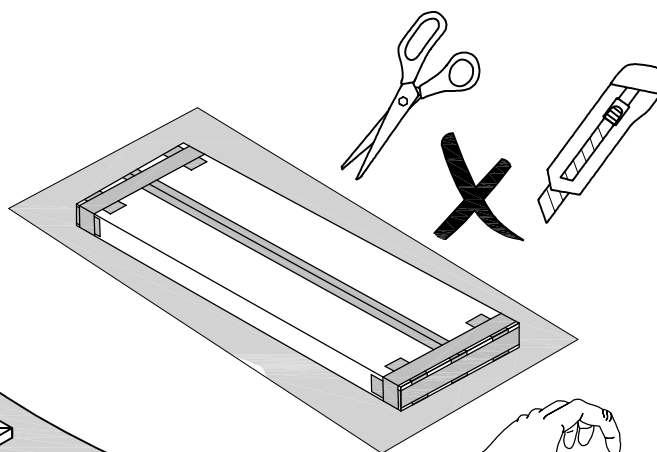


PH 2

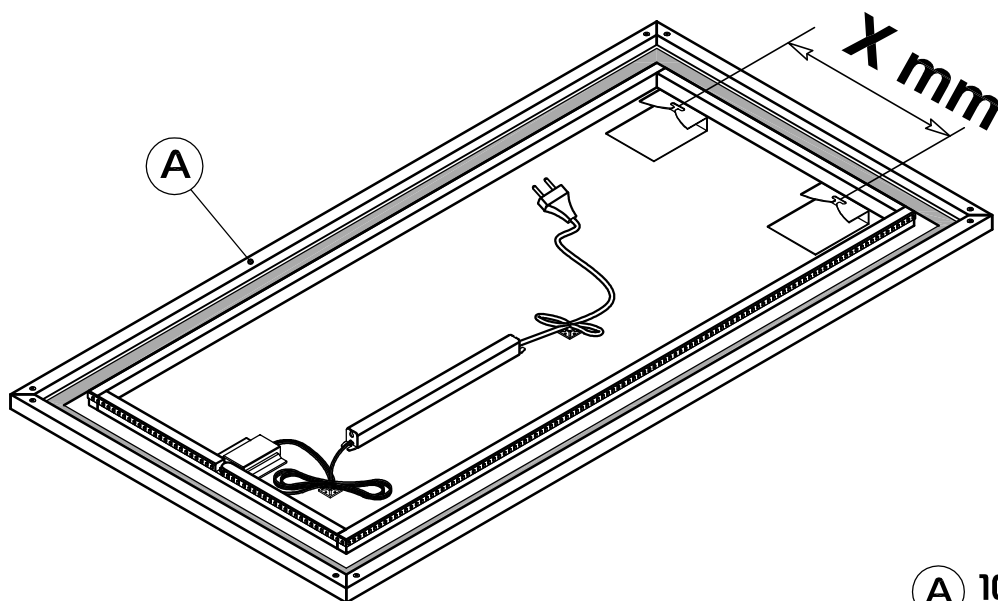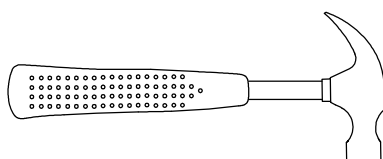


A 1040 x 540 x 25 (x1)

1

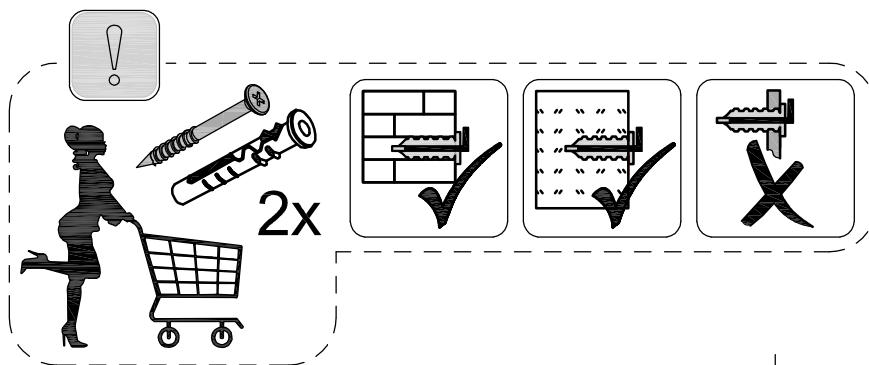


$\varnothing A = \varnothing B$

$\varnothing A$




$\varnothing B$

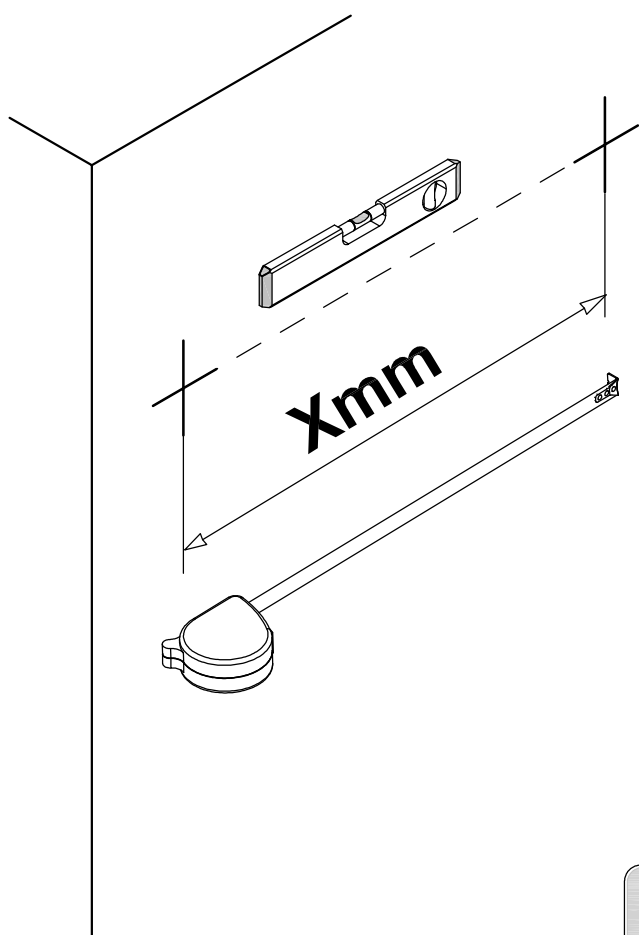


2x

1-1






2x

1-2




2x

1-3




2x

1-4



2

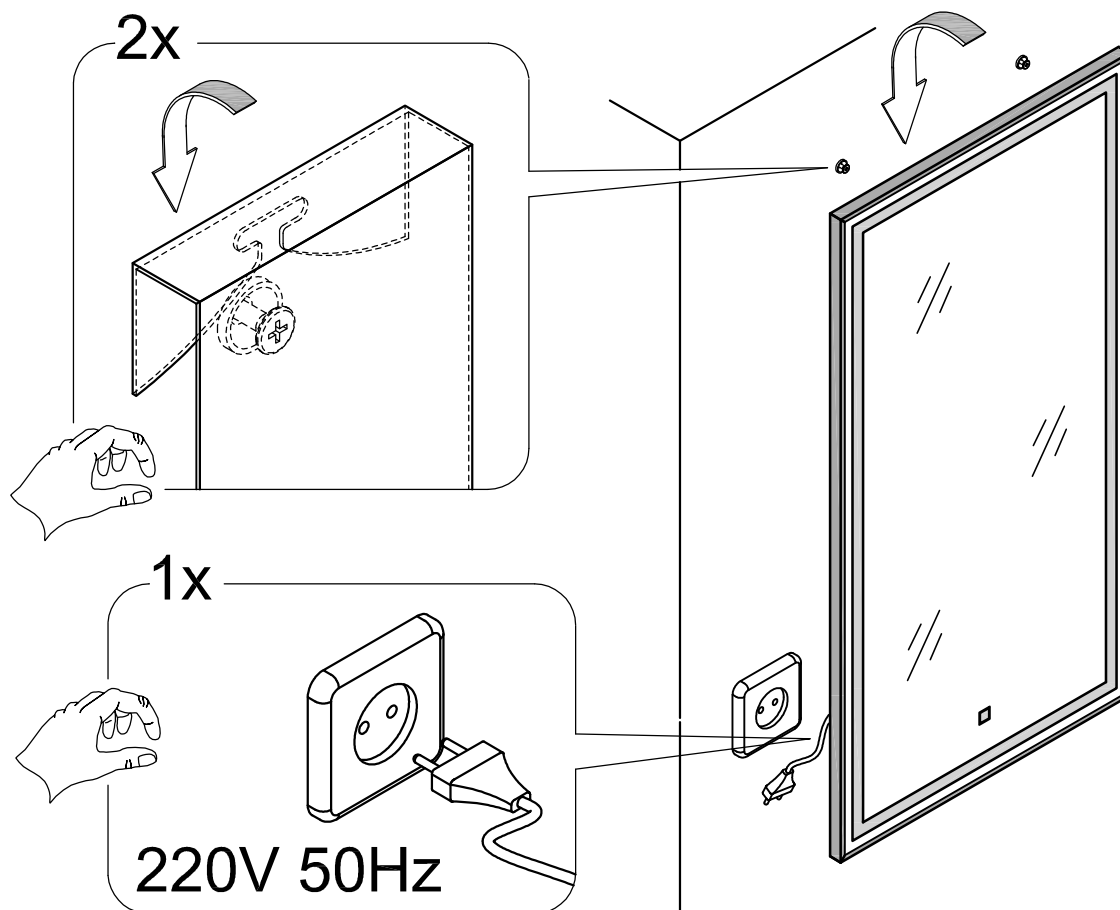

3

